


**CONFORME  
A LA NORME  
AFNOR  
NF P 90 - 306**

## Barrières PISCINE ÉMERAUDE

### PANNEAU RIGIDE & PORTILLON

Pour piscines à usage collectif ou individuel, cette barrière ainsi que son portillon ont été conçus selon la norme AFNOR NF P90-306. Cette clôture très esthétique limitera l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

#### ● PANNEAU ÉMERAUDE

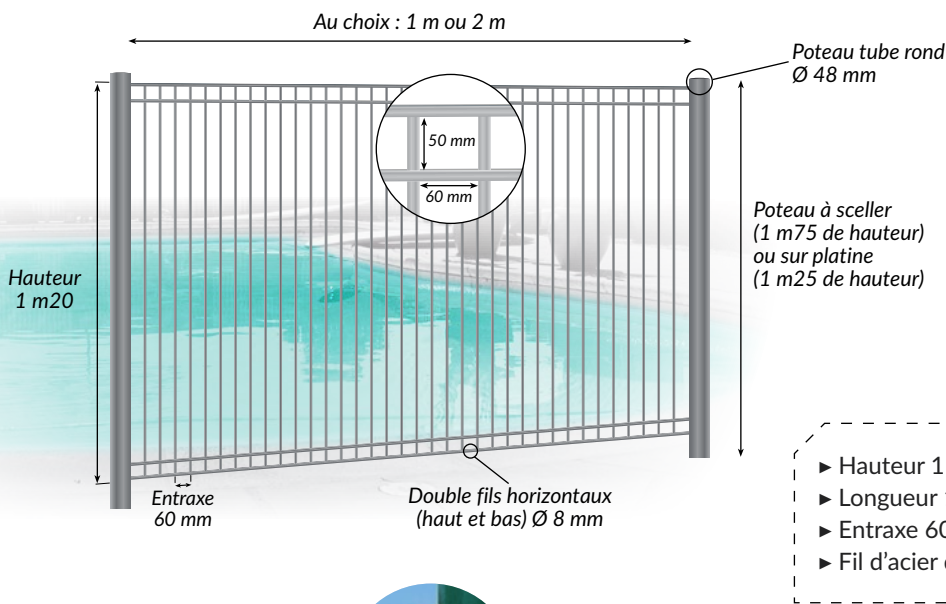

**FINITION PLASTIFIÉE  
VERT OU BLANC**



**RAL 6005**



**RAL 9010**

**Autres coloris possibles  
sur demande**



- ▶ Hauteur 1 m20
- ▶ Longueur 1 m ou 2 m
- ▶ Entraxe 60 mm
- ▶ Fil d'acier de Ø 8 mm

Fixation sur poteaux  
par des pattes de fixation en inox




#### SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

- ▶ Conforme à la norme NF P 90 306 sur les «Barrières de protection et moyens d'accès au bassin».
- ▶ Hauteur totale depuis le sol de 1,20 m.
- ▶ Clôture en panneaux d'acier galvanisé et plastifié, fil Ø 8/6/8 mm.
- ▶ Le portillon est équipé d'un système d'ouverture que seul un adulte peut actionner avec ses deux mains.
- ▶ Poteau à sceller : 1 m75 de hauteur ou poteau sur platine : 1 m25 de hauteur

#### QUALITÉS : ESTHÉTIQUE & MODULABLE

- ▶ Une solution esthétique pour protéger l'accès au bassin, tout en s'intégrant harmonieusement à votre jardin.
- ▶ La clôture accepte les angles et les redans pour s'adapter totalement à l'environnement de la piscine.
- ▶ Clôture modulable qui s'adapte à toutes formes de bassin.

#### ● PORTILLON ÉMERAUDE

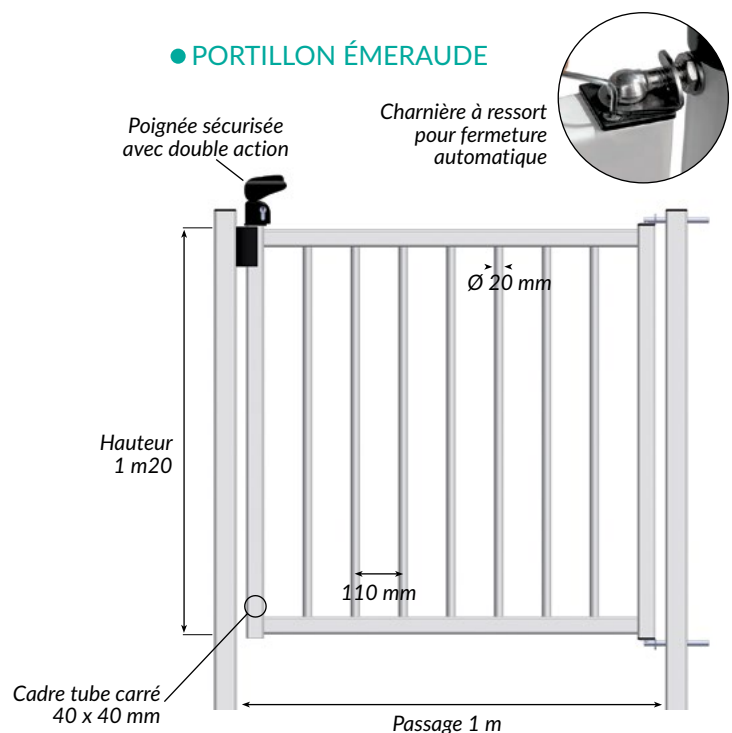



## DIMENSIONS

PANNEAUX		POTEAUX		PORTILLON			
LONGUEUR EN M	HAUTEUR EN MM	Ø EN MM	HAUTEUR EN MM	PASSAGE EN M	HAUTEUR EN MM	BARREAUX EN MM	CADRE EN MM
1 m	1 m20	48 mm	1 m25 <i>(poteau sur platine)</i>	1 m	1 m20	Ø 20 mm	40 x 40 mm
2 m			1 m75 <i>(poteau à sceller)</i>				

## RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

- Préparation du sol pour la bonne tenue de votre clôture  
Emeraude : il est nécessaire de la poser sur un support stable (dalles sur chape béton).  
Si votre piscine n'est pas équipée d'une plage en dallage, il faut réaliser des plots en béton et y visser les platines, ou utiliser les poteaux à sceller.
- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 m minimum du plan d'eau.
- Pour les piscines privées à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de cette dernière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1.10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes, fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

## PRODUITS SIMILAIRES :



**BARRIÈRES  
PISCINE PANNEAU  
TRANSPARENT**



**FILET DE CLÔTURE  
DÉMONTABLE  
PISCINE**