


## Barrières PISCINE DIAMANT

### PANNEAU TRANSPARENT & PORTILLON

Une barrière de sécurité de piscine esthétique, modulable, facile à monter, nécessitant peu d'entretien et conforme à la norme AFNOR NF P90-306 pour usage particulier et collectif.

#### ● PANNEAU TRANSPARENT

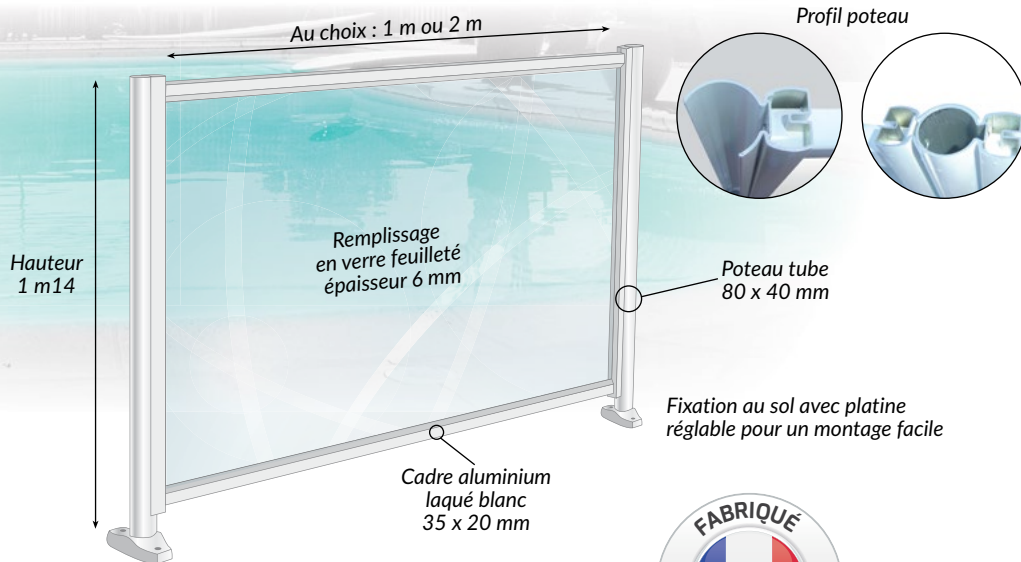

#### FINITION THERMO LAQUÉE



Autres coloris possibles sur demande


#### SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE

- ▶ Conforme à la norme NF P90 306 sur les «Barrières de protection et moyens d'accès au bassin».
- ▶ Cadre en aluminium laqué, label Qualicoat et traité anti-UV.
- ▶ Panneaux réalisés en profil double tubulaire, et traverses encastrées dans les montants avant leur assemblage pour une grande rigidité de la structure.
- ▶ Remplissage en verre feuilleté, épaisseur de 6 mm (validée par le LNE) garantit une bonne tenue dans le temps, ne gondole pas et ne jaunit pas (traité anti-UV). Résistance aux jeux de ballons et convient aussi bien pour une utilisation privée que pour une utilisation collective.
- ▶ Sécurité de verrouillage du portillon : utilisation d'un verrou à enclenchement magnétique situé à l'intérieur, à une longueur développée de 1 m 50 du sol et verrouillage à clé.

#### QUALITÉS : ESTHÉTIQUE & MODULABLE



- ▶ Esthétique, cette barrière de protection permet de profiter du visuel de votre piscine tout au long de l'année.
- ▶ Clôture modulable, panneaux orientables de 90° à 180° sans poteaux complémentaires.

#### ● PORTILLON

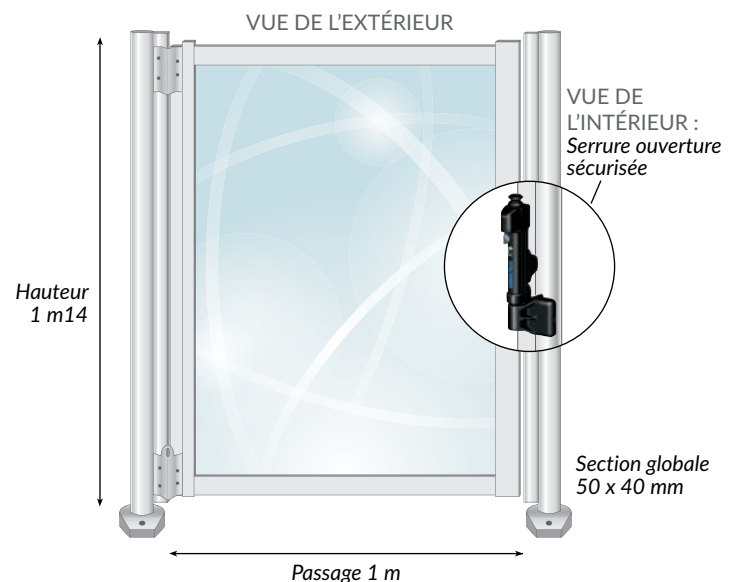



Élégantes, modernes et modulables et modernes aux lignes fluides, ces protections sauront vous satisfaire tant d'un point de vue esthétique que technique.



Sans entretien, nettoyage facile : un simple coup d'éponge trempée dans de l'eau savonneuse suffit à leur rendre leur aspect initial.

DIMENSIONS	PANNEAUX		POTEAUX		PORTILLON		
	LONGUEUR EN M	HAUTEUR EN MM	SECTION EN MM	HAUTEUR EN MM	PASSAGE EN M	HAUTEUR EN MM	SECTION GLOBALE EN MM
	1 m 1,95 m	1 m10	80 x 40 mm	1 m14	0,95 m	1 m10	50 x 40 mm

## RECOMMANDATIONS POUR LA POSE

- Préparation du sol pour la bonne tenue de votre clôture Aqual : il est nécessaire de la poser sur un support stable (dalles sur chape béton).
- La fixation au sol se fait par l'intermédiaire de chevilles de fixation en acier expansé longueur minimale 8 mm diamètre 12/10.
- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 m minimum du plan d'eau.
- Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de cette dernière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1.10 m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes, fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).

## PRODUITS SIMILAIRES :



**BARRIÈRES  
PISCINE PANNEAU  
RIGIDE**



**FILET DE CLÔTURE  
DÉMONTABLE  
PISCINE**