





Portail AUTOPORTANT

UNIVERSEL

Gamme de portails légers à un vantail autoportant, idéal pour les accès de sites très fréquentés, et recommandé pour les entrées montantes et descendantes. Il est conforme aux normes européennes, marquage CE.

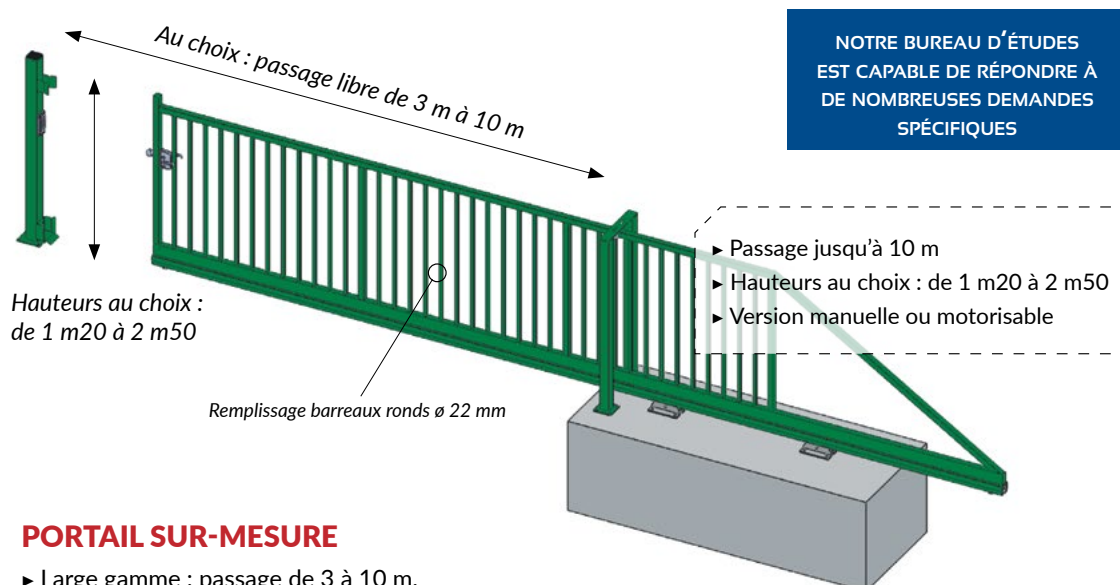

6 COULEURS RAL STANDARD :



Autres coloris possibles sur demande

PORTAIL SUR-MESURE

- ▶ Large gamme : passage de 3 à 10 m.
- ▶ Hauteur sur mesure de 1 m20 à 2 m50.
- ▶ Version manuelle ou motorisable.
- ▶ Remplissage barreaudage rond \varnothing 22 mm.

ADAPTABILITÉ

- ▶ Massifs béton à prévoir uniquement pour les poteaux / portiques.
- ▶ S'adapte facilement sur un site existant : peu d'intervention sur l'enrobé.

CONFORT D'UTILISATION

- ▶ Passage parfaitement dégagé. Aucun soubresaut pour les véhicules.
- ▶ L'absence de rail évite les désagréments liés aux conditions météorologiques ou à la présence de caillou empêchant le bon déplacement du vantail.

FIABILITE

- ▶ Construction entièrement soudée, avec système d'équilibrage ingénieux pour assurer à tout moment une tenue parfaite.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse défensive pour plus de sécurité.

DIMENSIONS	PASSAGE NOMINAL EN M	CADRE EN MM	POUTRE BASSE EN MM	RAIL AUTOPORTANT EN MM	PILE DE RÉCEPTION EN MM	PORTIQUE DE GUIDAGE EN MM	MASSIF BÉTON EN M	Ø BARREAUX EN MM	HAUTEURS DISPONIBLES EN M
	3 à 6 m	50 x 50 x 1,5	100 x 50 x 2	60 x 70 x 3,5	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	3,20 x 0,60 x 0,50	22	1 m20 à 2 m00
	6 à 8 m	60 x 60 x 2	120 x 60 x 3	92 x 84 x 4	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	4,10 x 0,70 x 0,60	22	1 m20 à 2 m50
	8 à 10 m	80 x 80 x 3	160 x 80 x 3	110 x 97 x 5	100 x 100 x 2	100 x 100 x 2	5,00 x 0,80 x 0,60	25	1 m20 à 2 m50





FACILITÉ DE POSE

- ▶ une gamme simple et facile à poser.
- ▶ De nombreux réglages disponibles pour affiner l'installation.

COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 1 vantail
- ▶ 1 portique de guidage
- ▶ 1 pile de réception
- ▶ 1 serrure Locinox Type LSBZ
- ▶ 2 chariots de guidage



Serrure Locinox avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES :



FEUILLEURE



LISSE DÉFENSIVE
à souder ou à visser



SERRURE À CODE
MÉCANIQUE



CYLINDRE
POMPIERS



MOTORISATION

OPTIONS D'INSTALLATION



PORTAIL
COULISSANT



PORTAIL
PIVOTANT



PORTILLON



PANNEAU RIGIDE
HERCULES®



GRILLAGE
SIMPLE TORSION