




Grillage

SIMPLE TORSION

Très pratique, résistant et facile à poser, il présente une très grande souplesse qui lui permet de s'adapter à tout type de terrain et même aux terrains en pente.

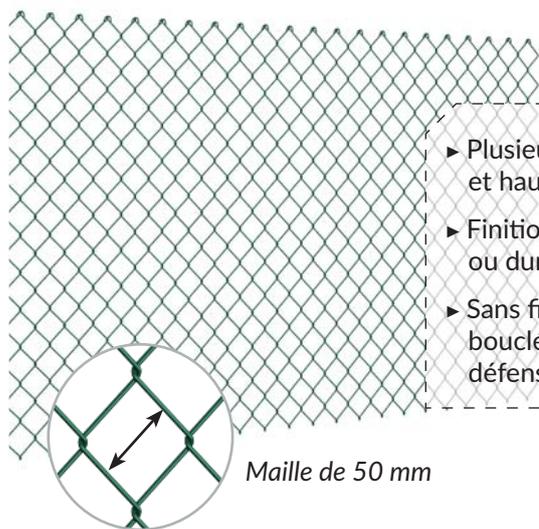

- ▶ Plusieurs épaisseurs de fils et hauteurs disponibles
- ▶ Finition fil galvanisé, plastifié ou duralinox
- ▶ Sans fil de bordure, un côté bouclé, et un côté à picots défensifs

Maille de 50 mm

FACILE À POSER

- ▶ Facile à mettre en forme et à utiliser grâce à sa souplesse
- ▶ La liaison entre deux rouleaux se fait facilement puisqu'il est remaillable

RÉSISTANT

- ▶ Excellente tenue aux chocs et à l'écrasement

PRATIQUE


- ▶ Particulièrement adapté aux terrains en pente

DIMENSIONS

FINITION	Ø FIL EN MM	MAILLE EN MM	HAUTEUR EN M
Galvanisé	2,2 / 2,4 / 2,9	50	Toutes hauteurs de 0,5 à 3
Plastifié	2,4 / 2,8 / 3,1 / 3,8		
Duralinox	2,4 / 3		

CONDITIONNEMENT

- ▶ Non compacté

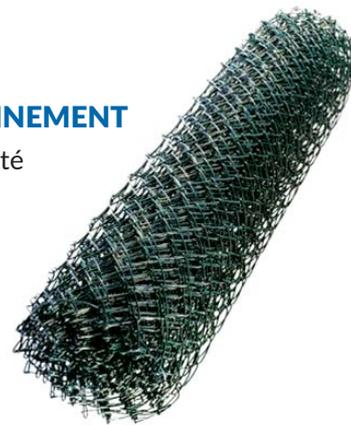

FIL GALVANISÉ CLASSE C



Galvanisation riche

FIL PLASTIFIÉ VERT, BLANC, GRIS OU NOIR



RAL 6005



RAL 9010



RAL 7016



RAL 9005

DURALINOX




Alliage d'aluminium et d'inox, excellente résistance à la corrosion

Clôture idéale pour les jardins et parcs, terrain de jeux et de sports, terrains de tennis, usines et entrepôts...






POSE SIMPLE ET RAPIDE

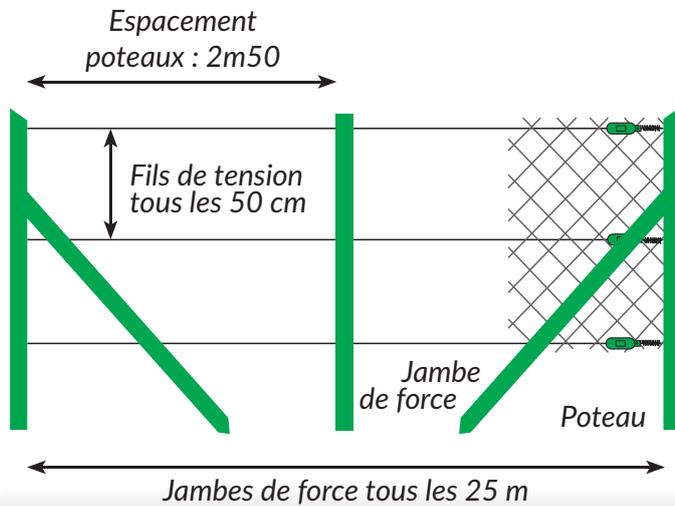

3 agrafes
par mètre
de fil tendeur



1 tendeur
tous les 25 m
pour chaque
rangée de fil



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES :



POTEAU
QUICKFIX®



PIQUET T



PIQUET BAVOLET



PLAQUE BÉTON



FIL TENSION
& AGRAFES

OPTIONS D'INSTALLATION



PANNEAU RIGIDE
HERCULES®



GRILLAGE
MAILLE SOUDÉE



GRILLAGE
ONDULÉ



PANNEAU BÉTON
IMITATION BOIS



PORTILLON
& PORTAIL