



Grillage MAILLES SOUDÉES

Maille 100x50mm / 100x75mm / 50x60mm



Parfaitement résistant grâce à ses mailles serrées, régulières et uniformes, ce grillage se décline en différents maillages, il est adapté à de multiples applications, résidentielles ou industrielles.


SEMI-RIGIDE & LONGÉVITÉ

- ▶ Mailles serrées, régulières et uniformes, fils horizontaux pour un grillage parfaitement tendu.
- ▶ La maille du grillage soudé en acier galvanisé puis plastifié confère une grande résistance à votre clôture aux chocs, à l'écrasement et aux intempéries.
- ▶ Par son ondulation « goutte » située au centre de la maille, qui en plus d'améliorer la tension, forme un point de drainage des eaux de pluie et assure une meilleure résistance à la corrosion.
- ▶ Revêtement PVC garantit haute performance et qualité.
- ▶ Produit conforme à la norme EN 10223-4.


POSE SIMPLE ET RAPIDE



Avec le piquet T



Avec poteau rond à crémaillère




Grillage soudé maille 100 x 50 mm

Rouleau 25m / fil ø 2,2mm

- Vert (RAL 6005)

Ø FIL EN MM	HAUTEUR EN M	POIDS EN KG	PALETTISATIONS
2,2	0,60		12 Rlx
	0,80		
	1,00	17	
	1,20	19	
	1,50	24	
	1,80	28	
2,00	32		

Élégant et harmonieux, ce grillage est la solution idéale pour la clôture des pavillons et des jardins.




Grillage soudé maille 100 x 50 mm

Rouleau 25m / fil ø 2,5mm

- Vert (RAL 6005)
- Gris (RAL 7016)

Ø FIL EN MM	HAUTEUR EN M	POIDS EN KG	PALETTISATIONS
2,5	0,60	12	24 Rlx
	0,80	15	
	1,00	20	
	1,20	23	
	1,50	39	
	1,80	35	
2,00	37		

Grillage de clôture à triple lisière dans la partie supérieure et à double lisière dans la partie inférieure.




Grillage soudé maille 100 x 75 mm

Rouleau 25m / Fil ø 2,1mm

- Vert (RAL 6005)

Ø FIL EN MM	HAUTEUR EN M	POIDS EN KG	PALETTISATIONS
2,1	1,00	12	16 Rlx
	1,20	14	
	1,50	18	

Sobre, solide et excellente tenue aux chocs et à l'écrasement pour délimiter avec une clôture économique.



Grillage soudé maille 50 x 60 mm

Rouleau 25m / fil ø 3mm

- Vert (RAL 6005)

Ø FIL EN MM	HAUTEUR EN M	POIDS EN KG	PALETTISATIONS
3,0	1,00	34	8 Rlx
	1,20	44	
	1,50	55	
	1,80	66	
	2,00	74	
	2,20		
	2,50		


Grillage particulièrement résistant grâce à ses mailles serrées, régulières et uniformes sur 50x60 mm et aux fils d'un fort diamètre.

Grillage MAILLES SOUDÉES

Maille 100x50mm / 100x75mm / 50x60mm




INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

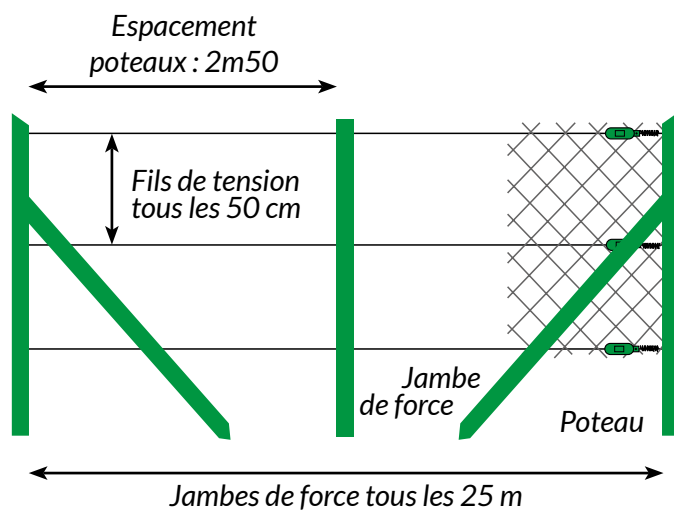

3 agrafes par mètre de fil tendeur



1 tendeur tous les 25 m pour chaque rangée de fil



ACCESSOIRES & OPTIONS :



Poteau rond à crémaillère



Piquet T



Piquet bavolet



Dalle béton de soubassement



Fil de tension & agrafes

PRODUITS ASSOCIÉS



Grillage simple torsion



Grillage ondulé



Grillage agricole



Panneau rigide