



Piquet T

& Jambe de force



Les poteaux en forme de T en acier haute résistance sont une solution idéale pour les clôtures grillagées en rouleaux, et pour une installation rapide et simple grâce à ses trous permettant la fixation du grillage et des fils de tension.

PROCÉDÉ DE FABRICATION

Dressage à froid entre cylindres, brossage, débit, poinçonnage, ébavurage. Cette méthode de mise en œuvre confère à ce produit une bonne rectitude. Elle brise la couche d'oxyde formée lors du laminage à chaud et permet d'éviter toute formation de rayure lors de la manutention et le stockage.


DIMENSIONS :

	SECTION EN MM	LONGUEURS							
		0.75	1	1.20	1.45	1.75	2	2.25	2.50
PIQUETS T	30	X	X	X	X	X	X		
	35							X	X
JAMBE DE FORCE	25		X	X	X		X	X	

Tés de 40 et cornières de 30 disponibles sur demande

Pour connaître la hauteur adéquate du piquet T, comptez la hauteur de votre grillage + 0 m50 de scellement en pleine terre.

Le piquet T se pose tous les 2 m50, et les jambes de force tous les 25 m.

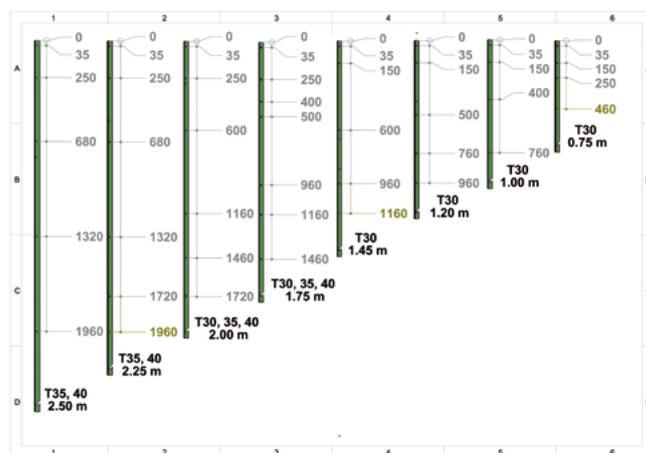

ACCESSOIRES :

Le grillage est fixé et tendu grâce aux différents accessoires nécessaires à la pose : tendeur, fil de tension, agrafes...



Piquet pré-percé de trous de Ø 8 mm permettant la fixation du grillage et des fils de tension



PIQUET T 30 X 30 MM OU 35 X 35 MM

JAMBE DE FORCE 25 X 25 MM

Encoche servant à insérer une tige métallique pour solidifier l'emprise dans le scellement béton

4 FINITIONS AU CHOIX



Finition GALVANISÉE



Vert RAL 6005 Finition plastifiée



Blanc RAL 9010 Finition plastifiée



Gris RAL 7016 Finition plastifiée