




Kit d'occultation lattes bois ÉPICÉA

pour panneaux rigides

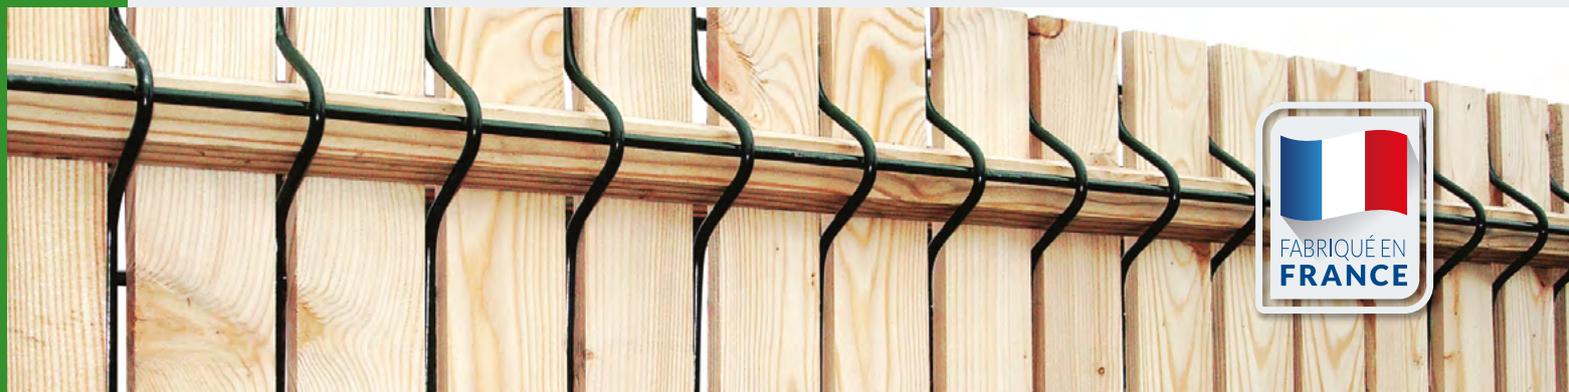

A la fois brise vue et brise vent naturel, l'occultant lattes en bois d'épicéa est la solution idéale pour embellir votre clôture en grillage rigide à moindre coût !



- Lattes de 9 mm d'épaisseur
- 5 hauteurs disponibles

5 HAUTEURS DISPONIBLES

5 HAUTEURS DISPONIBLES
1m03
1m23
1m53
1m73
1m93

Latte conçue pour les panneaux avec une maille de 55 mm d'entraxe et un fil de Ø 5 mm maximum.

Compatible avec nos **panneaux rigides de la gamme MEDIUM et PREMIUM** (longueur 2m50)

Autres hauteurs sur demande.

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU RIGIDE ENTIÈREMENT d'une longueur de 2m50

PRODUITS	HAUTEURS DES LATTES				
	1M03	1M23	1M53	1M73	1M93
Lattes (47 mm)	45	45	45	45	45
Lattes* (32 mm)	2	2	2	2	2
Trapèze (1m25)	4	4	6	6	6

**Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé avec le poteau à clips*

FACILITÉ DE POSE

Glissez les lattes à la verticale entre les mailles du panneau, et le tour est joué ! Elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux traverses horizontales.

L'ÉPICÉA, BOIS STABLE ET ÉLASTIQUE

L'épicéa, le sapin blanc du Nord, est originaire des régions froides d'Europe (Scandinavie et Russie). Etant moins poreux que certains autres bois, l'épicéa possède des facultés naturelles de résistance à l'humidité. A l'instar du pin, il se déforme assez peu sous l'effet de la chaleur et de l'humidité.

UNE TOUCHE À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET NATURELLE

L'épicéa a un grain fin, sa couleur est blanc crème avec parfois une coloration rougeâtre à coeur. Les cernes de croissance sont étroits et réguliers.

Le bois étant un matériau naturel, l'épicéa, comme tout résineux, a des poches de résine (exsudation par fortes chaleurs) et des petits noeuds durs. Ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique propre au bois.

ENTRETIEN SIMPLE

L'entretien de l'épicéa est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage à basse pression une fois par an sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte de l'épicéa avec un saturateur à passer deux fois par an.



Kit d'occultation lattes bois ÉPICÉA

pour panneaux rigides




INSTALLATION NETTE ET RAPIDE



1 Après avoir posé votre clôture en panneaux rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales à chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.



2 Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).

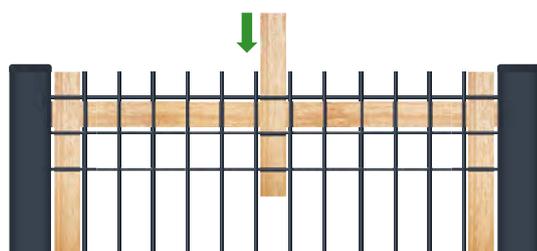

3 Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les trapèzes déjà posés.



4 Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul point permet de laisser le bois travailler.

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Panneau rigide
MEDIUM



Panneau rigide
PREMIUM



Dalle béton de
soubassement



Poteau à clips
GIGACLIP



Poteau à encoches
GIGA