



## Occultation KIT BOIS

### ÉPICÉA

A la fois brise vue et brise vent naturel, l'occultant lattes en bois d'épicéa est la solution idéale pour embellir votre clôture en grillage rigide à moindre coût !



- ▶ Lattes de 9 mm d'épaisseur
- ▶ 5 hauteurs disponibles

### 1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU RIGIDE ENTIÈREMENT d'une longueur de 2m50

PRODUITS	HAUTEURS DES LATTES				
	1m03	1m23	1m53	1m73	1m93
Lattes (47 mm)	45	45	45	45	45
Lattes* (39 mm)	2	2	2	2	2
Trapèze (1m25)	4	4	6	6	6

\*Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé avec le poteau à clips

### FACILITÉ DE POSE

Glissez les lattes à la verticale entre les mailles du panneau, et le tour est joué ! Elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux traverses horizontales.

### 5 HAUTEURS DISPONIBLES

5 HAUTEURS DISPONIBLES	
1m03	Lattes occultantes en bois d'épicéa, conçues pour les panneaux avec une maille de 55 mm d'entraxe et un fil de Ø 5 mm maximum.
1m23	Compatibles avec nos panneaux de la gamme MEDIUM et PREMIUM (longueur 2m50).
1m53	
1m73	
1m93	Autres hauteurs sur demande.

### L'ÉPICÉA, BOIS STABLE ET ÉLASTIQUE

L'épicéa, le sapin blanc du Nord, est originaire des régions froides d'Europe (Scandinavie et Russie). Étant moins poreux que certains autres bois, l'épicéa possède des **facultés naturelles de résistance à l'humidité**. À l'instar du pin, il se déforme assez peu sous l'effet de la chaleur et de l'humidité.

### UNE TOUCHE À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET NATURELLE

L'épicéa a un grain fin, sa couleur est blanc crème avec parfois une coloration rougeâtre à cœur. Les cernes de croissance sont étroits et réguliers.

Le bois étant un matériau naturel, l'épicéa, comme tout résineux, a des poches de résine (exsudation par fortes chaleurs) et des petits noeuds durs. Ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique propre au bois.

### ENTRETIEN SIMPLE

L'entretien de l'épicéa est très facile. Soit vous le laissez griser, seul un nettoyage à basse pression une fois par an sera utile, tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment votre teinte d'origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez maintenir la teinte de l'épicéa avec un saturateur à passer deux fois par an.






## INSTALLATION RAPIDE ET NETTE



**1** Après avoir posé votre clôture en panneaux rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales à chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.



**2** Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).

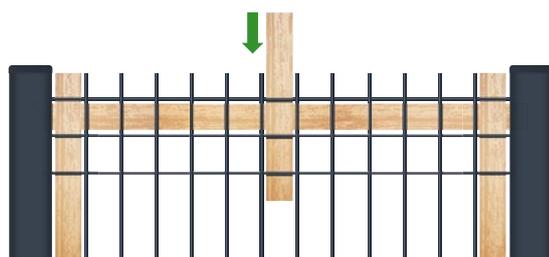

**3** Glisser une latte verticale au milieu du panneau pour maintenir les trapèzes déjà posés.



**4** Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à l'aide d'une agrafe de 14 mm minimum ou d'un clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul point permet de laisser le bois travailler.

## ACCESSOIRES & OPTIONS :



PANNEAU RIGIDE



POTEAU À CLIPS



POTEAU À ENCOCHES



DALLE BÉTON DE SOUBASSEMENT



PORTILLON GRILLAGÉ

