




Kit d'occultation en **COMPOSITE** & **ALUMINIUM** pour panneaux rigides



Misez sur la longévité et l'esthétisme du composite qui tire profit de l'alliance parfaite des fibres naturelles du bois et du PVC pour une occultation durable et design.

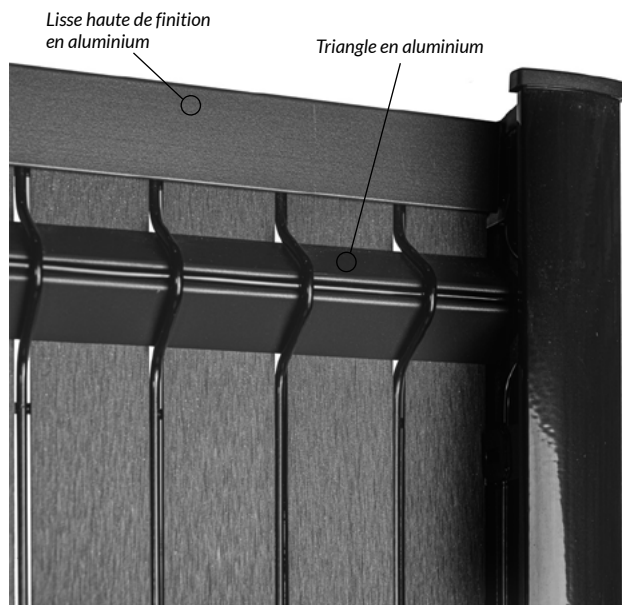

3 COLORIS AU CHOIX



Gris Anthracite



Gris quartz



Brun

4 HAUTEURS DISPONIBLES

1m23
1m53
1m73
1m93

Compatible avec nos **panneaux rigides de la gamme MEDIUM et PREMIUM** (longueur 2m50).

Latte conçue pour les panneaux rigides* avec une maille de 55 mm d'entraxe (un vide de maille de 50 mm) et un fil de Ø 5 mm maximum.

* Nous consulter pour la compatibilité

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU ENTIÈREMENT (de longueur 2,50 m)

PRODUITS	SPÉCIFICATION
43 lattes	Lattes composite intermédiaires 49mm
2 lattes d'extrémité	Lattes composite étroites de 39mm à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau
5 réglettes UPKOS	Système de fixation
4/6 triangles	Triangles de renfort en aluminium à insérer dans les plis du panneau
1 lisse de finition	Lisse haute en aluminium en 2 parties à apposer au dessus du panneau

MATÉRIAU RÉSISTANT ET DURABLE

Alliance de la robustesse du composite et de la noblesse de l'aluminium :

De par leur composition en fibres naturelles de bois et en PVC, les lattes en composite bénéficient d'une grande résistance aux conditions extérieures. Le composite offre une durée de vie nettement supérieure à celle d'un kit en PVC.

Les triangles et lisses hautes de finition en aluminium procurent une résistance supplémentaire à la pluie et au vent.

Aucun entretien n'est nécessaire, un simple nettoyage à haute pression suffit.

CLÔTURE OCCULTANTE AU DESIGN MODERNE


Associées à un procédé de fabrication pleine masse et dotées d'une finition brossée en surface, les lattes en composite offrent un rendu à la fois sobre et contemporain.




Kit d'occultation en **COMPOSITE** & **ALUMINIUM** pour panneaux rigides




INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

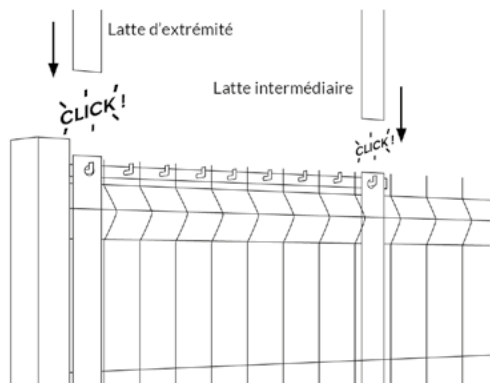


1 Après avoir posé votre clôture en panneaux rigides, installez à chaque extrémité de votre panneau, une réglette UPKOS à l'aide d'une latte intermédiaire et d'une latte d'extrémité (côté poteau).

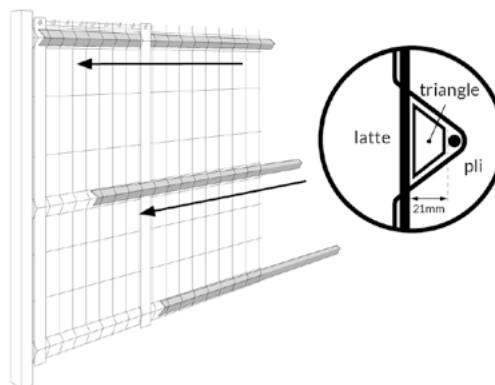

2 Puis installez les triangles en aluminium dans les plis du panneau.

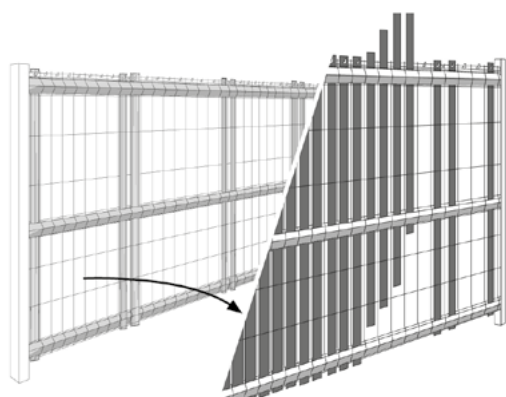

3 Installez les autres réglettes UPKOS puis remplissez votre panneau de lattes intermédiaires.

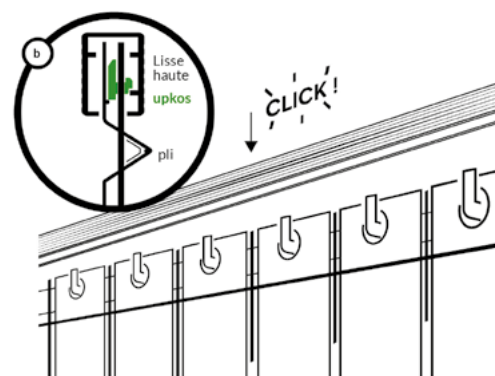

4 Clipsez les 2 lisses hautes en aluminium sur le haut de votre panneau (Attention au sens lors de la pose, schéma b).

ACCESSOIRES & OPTIONS :



Panneau rigide
MEDIUM



Panneau rigide
PREMIUM



Dalle béton de
soubassement



Poteau à clips
GIGACLIP



Poteau à encoches
GIGA