



## Clôture brise-vue ALUMINIUM

Décor lames horizontales persiennes, décor panneau plein ou ajouré

Gamme Contemporain

Les clôtures de la gamme «Contemporain» sont d'une solidité à toute épreuve, s'inspirent des tendances graphiques sobres et universelles. Livrées en kit, composez vous-même votre clôture pleine ou ajourée !

### Gamme CONTEMPORAIN

#### ROBUSTESSE

- ▶ L'aluminium, aussi léger que le PVC mais bien plus résistant, est un métal inaltérable et 100% recyclable qui durera dans le temps.
- ▶ Gamme composée de profils en aluminium extrudé assemblés mécaniquement par visserie, un procédé fiable et résistant.
- ▶ Thermolaquage «Qualicoat» pour une parfaite résistance aux intempéries.

#### CONCEPTION MODULAIRE & ÉVOLUTIVE

- ▶ L'assemblage mécanique des éléments constituant la clôture permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.

#### OPTIONS


- ▶ Réservation boîte aux lettres
- ▶ RAL hors standard.

### LARGE PALETTE DE COULEURS : 22 RAL STANDARDS



### • CLÔTURE BRISE-VUE LAMES HORIZONTALES PERSIENNES

LIVRÉES EN KIT

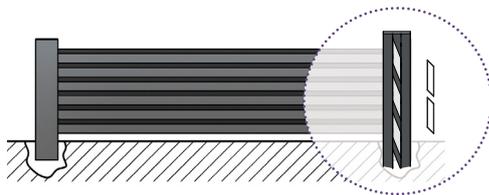

La touche design en + !

#### ▶ Clôture lames «brise-vue» simples 110x20mm horizontales

Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs.

Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu'à 1200mm de hauteur (réduire l'entraxe avec une hauteur supérieure).

Intervalle fixe entre les lames (un autre intervalle sur demande).

Poteau à sceller dans le muret.




Closoir pour lame brise-vue simple

Facilité de pose : faites glisser les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux.

Hauteur en mm	440	545	650	755	860	965
Nbre lames	4	5	6	7	8	9

Hauteur en mm	1070	1175	1270	1385	1490	1595	1700	1805	1910	2015
Nbre lames	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Pour toutes dimensions supérieures, nous consulter





# Clôture ALUMINIUM / Décor lames persiennes, décor avec panneau plein ou ajouré - Gamme CONTEMPORAIN



## ● CLÔTURE PANNEAU PLEIN LAMES HORIZONTALES

LIVRÉES EN KIT

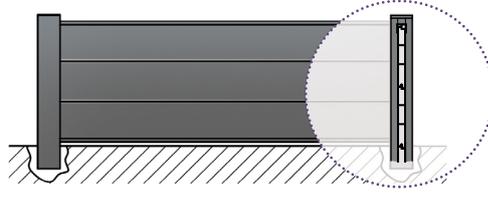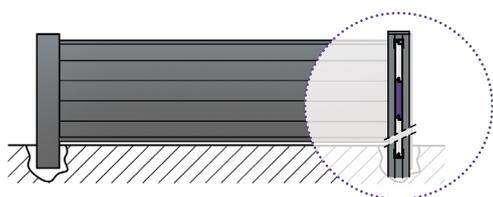

► Clôture lames 100x20mm horizontales

► Clôture lames 200x20mm horizontales

Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs.

Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu'à 1200mm de hauteur (réduire l'entraxe avec une hauteur supérieure).



Poteau à sceller dans le muret.

*Facilité de pose* : faites glisser les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse.

Hauteur en mm	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030
Nbre lames 100x20mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nbre lames 200x20mm	2		3		4		5		6		7		8		9		10

## ● CLÔTURE PANNEAU AJOURÉ LAMES HORIZONTALES

LIVRÉES EN KIT

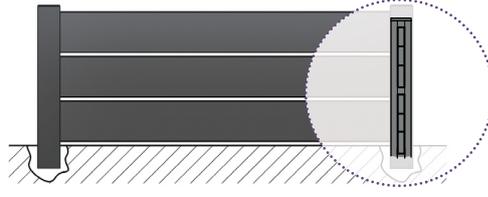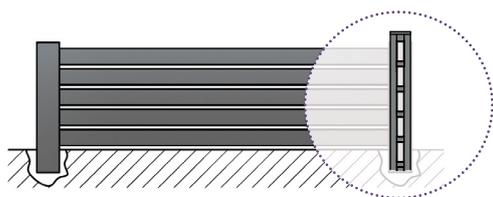

► Clôture lames 80x20mm horizontales ajourée

► Clôture lames 200x20mm horizontales ajourée

Poteaux avec closoirs.

Entraxe des poteaux 2000mm maxi, jusqu'à 1200mm de hauteur (réduire l'entraxe avec une hauteur supérieure).

Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm

Poteau à sceller dans le muret.

*Facilité de pose* : faites glisser les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux.


Hauteur en mm	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
Nbre lames 80x20mm	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hauteur en mm	440		660		880		1100			1320		1540		1720		1980	2200
Nbre lames 200x20mm	2		3		4		5			6		7		8		9	10

## ● POTEAUX MULTIDÉPART ALUMINIUM




### ► Poteau profil 80x80mm

- sur platine (2 points de fixation) à visser
- ou par scellement



### Installation rapide :

Utilisé en départ et finition, en poteau d'angle et intermédiaire, il suffit d'insérer les closoirs (qui servent de câles entre les lisses) sur les faces du poteau non utilisé.



Poteau extrémité



Poteau intermédiaire

### Recommandations :

En fonction de la clôture, nous vous conseillons de réduire l'entraxe des poteaux lorsque vous dépassez 1m20 de hauteur.

Nous vous conseillons une fixation par scellement pour plus de 1m20 de hauteur.

Pour les poteaux à sceller, nous vous conseillons de prévoir 150mm de scellement