


Portail PIVOTANT UNIVERSEL PRÊT À POSER

Gamme de portail léger, avec au choix 5 hauteurs pour un passage nominal 3 ou 4 mètres.
Ce portail pivotant se coordonne à tous types de clôture, et s'adapte à tous types de terrain.

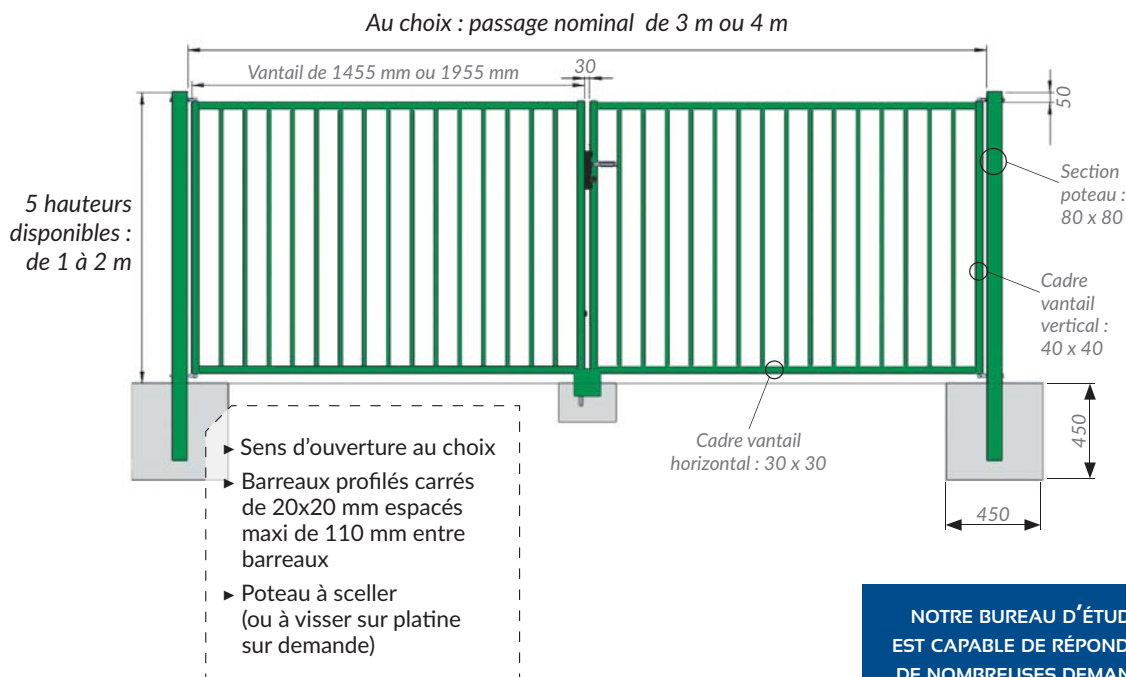

Existe aussi en remplissage treillis soudé par points mailles 50/50 fil de Ø 5mm

COULEUR :



RAL 6005

Autres coloris possibles sur demande

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST CAPABLE DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES DEMANDES SPÉCIFIQUES

DIMENSIONS POUR UN PASSAGE RÉEL DE 2M86

HAUTEUR HORS SOL EN MM	HAUTEUR POTEAUX EN MM	HAUTEUR VANTAIL EN MM	LARGEUR VANTAIL EN MM	ESPACE REQUIS EN MM
1000	1500	970	1455	3160
1200	1700	1170		
1500	2000	1470		
1750	2250	1720		
2000	2500	1970		



Gonds inox sans capuchon plastique pour une meilleure résistance

PORTAIL PRÊT À POSER

- ▶ Pivotant à 2 vantaux avec ouverture à la française
- ▶ Fixations traversantes pour une ouverture à 110°
- ▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

FLEXIBILITÉ DES OUVERTURES

- ▶ Ouverture réversible : ouverture à gauche, à droite, poussant ou tirant.

REVÊTEMENT ANTI CORROSION

- ▶ Portail réalisé en acier de type SENDZIMIR, galvanisé puis plastifié avec une poudre polyester cuite au four.

DIMENSIONS POUR UN PASSAGE RÉEL DE 3M86

HAUTEUR HORS SOL EN MM	HAUTEUR POTEAUX EN MM	HAUTEUR VANTAIL EN MM	LARGEUR VANTAIL EN MM	ESPACE REQUIS EN MM
1000	1500	970	1955	4160
1200	1700	1170		
1500	2000	1470		
1750	2250	1720		
2000	2500	1970		





COMPOSITION DU PORTAIL :

- ▶ 2 vantaux
- ▶ 2 piles
- ▶ 1 butée de sol
- ▶ Serrure à larder : coffre 36 mm
- ▶ Poignée double en Zamac noir carré de 8 mm
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- ▶ Gâche profil aluminium plastifié noir
- ▶ Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES :



FEUILLEURE



PLATINE SOUDÉE



ARRÊTOIR
À BASCULE
LOCINOX



CYLINDRE
POMPIERS



MOTORISATION

OPTIONS D'INSTALLATION



PORTAIL
COULISSANT



PORTAIL
AUTOPORTANT



PORTILLON



PANNEAU RIGIDE
HERCULES®



GRILLAGE
SIMPLE TORSION