




# Portillon INDUSTRIEL

## Remplissage barreaux carrés



Portillon industriel barreaudé, une solution complète et qualitative pour les applications professionnelles. Il est conforme aux normes européennes et possède le marquage CE.

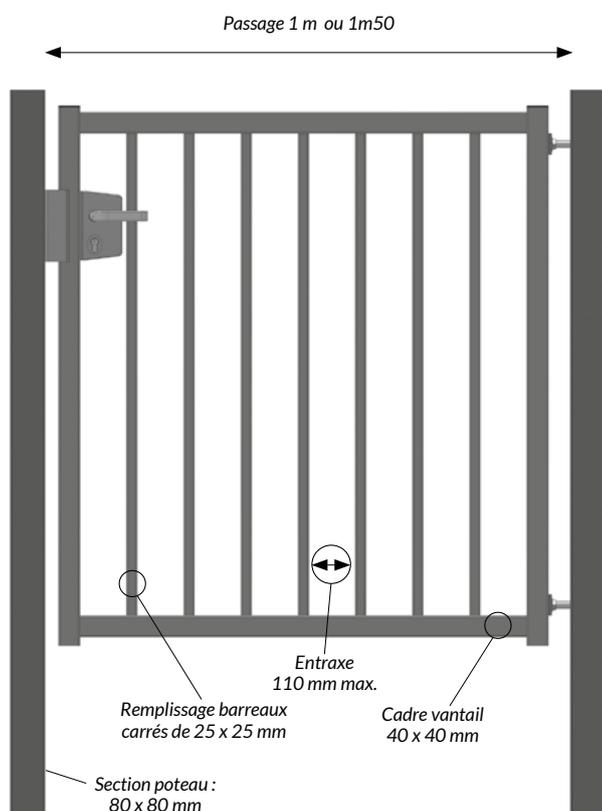

Gonds à réglage tridimensionnel permettant une ouverture des vantaux à 180°

### 5 COULEURS RAL STANDARD



Gris 7016



Blanc 9010



Vert 6005



Noir 9005



Gris pierre 7030



Autres coloris possibles sur demande

### PORTILLON DIMENSIONS STANDARDS

- ▶ Hauteurs au choix : 1m25, 1m50, 1m75 ou 2m00
- ▶ Ouverture maximale à 180°
- ▶ Gonds réglables permettant un meilleur ajustement du vantail

### FIABILITÉ

- ▶ Barreaudage réalisé en acier sendzimir Z275.
- ▶ Rigidité exceptionnelle grâce à la section des profils utilisés et à une construction entièrement soudée.
- ▶ Finition sablage, métallisation, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C.

### SÉCURITÉ

- ▶ 110 mm maximum de distance entre les barreaux verticaux pour éviter tout passage intempestif.
- ▶ Le dispositif de fermeture (serrure encastrée Locinox Type LSBZ) est solide et pratiquement impossible à forcer.
- ▶ Possibilité de lisse dentée pour plus de sécurité.



NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST CAPABLE DE RÉPONDRE À DE NOMBREUSES DEMANDES SPÉCIFIQUES

PASSAGE	HAUTEURS			
	1 M25	1 M50	1 M75	2 M
1 M	Section poteaux 80 x 80 mm			
1 M50	Barreaux 25x25 mm			



# Portillon INDUSTRIEL

## Remplissage barreaux carrés



### ADAPTABILITÉ & RAPIDITÉ DE POSE

- ▶ S'installe sur tous les types de terrain.
- ▶ Gonds réglables pour une ouverture des vantaux à 180°.
- ▶ Accessoires déjà montés sur la structure (serrure, gonds, gâche).
- ▶ Fixé sur pilier à sceller ou sur platine.
- ▶ Feuillure pour recevoir les panneaux rigides (en option).

### COMPOSITION DU PORTILLON

Serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.



- ▶ 1 vantail
- ▶ 2 poteaux
- ▶ Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen
- ▶ Coffre et poignées en aluminium
- ▶ Battement de serrure aluminium à visser
- ▶ Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés

### ACCESSOIRES & OPTIONS :



Serrure à code mécanique



Lisse défensive à souder ou à visser



Ferme porte Locinox



Cylindre pompiers



Gâche électrique

### PRODUITS ASSOCIÉS



Portillon Universel



Portillon Professionnel



Portail pivotant Industriel



Portail coulissant Industriel



Portail autoportant Industriel